

Armadi Frigoriferi
Armoires Frigorifiques
Armarios Frigoríficos

SHINE



sagi

PLUS



- Temperatura ambiente +43°C
- Température ambiante extérieure +43°C
- Temperatura ambiente +43°C



- Struttura monoscocca e spessore di isolamento 75 mm per una migliore tenuta termica ed un notevole risparmio energetico
(-10% di consumo energico rispetto a spessore di isolamento 60 mm)
- Structure monocoque et épaisseur d'isolation de 75 mm pour une moindre déperdition thermique et pour une plus grande économie énergie
(-10% de consommation d'énergie que l'isolation d'épaisseur 60 mm)
- Estructura monobloque y espesor de aislamiento 75 mm, para una mejor resistencia térmica y un notable ahorro de energía
(-10% de consumo energético con respecto al espesor de aislamiento 60 mm)



- Acciaio speciale anti - impronta
- Acier spécial anti - empreinte
- Acero especial antihuella



- Serratura a chiave ed illuminazione porta di serie
- Fermeture à clefs et éclairage intérieur de série
- Cerradura con llave e iluminación puerta de serie



- Igienie e pulibilità garantite: angoli interni arrotondati e sistema reggigriglie smontabile
- Hygiène et nettoyage garantis: angles internes arrondis et système de crémaillères démontables
- Máxima higiene y limpieza: ángulos internos redondeados y estructura porta - rejillas desmontable



- Semplicità di utilizzo: pannello comandi con termostato - termometro digitale
- Facilité d'utilisation: panneau de contrôle avec thermomètre - thermostat digital
- Facilidad de uso: panel de control con termómetro - termostato digital



- Massima ergonomicità con maniglia a tutt'altezza, integrata alla porta
- Ergonomie maximum avec poignée intégrée à la porte sur toute la hauteur
- Máxima ergonomía con manilla en toda la altura integrada en la puerta

Shine



HD 150

HD 70

Con la gamma di armadi frigoriferi Shine, Sagi conferma la propria specializzazione nella refrigerazione professionale, offrendo una risposta concreta ai crescenti bisogni del mercato garantendo la qualità e l'affidabilità del prodotto **made in Sagi**.

Avec la gamme d'armoires frigorifiques Shine, Sagi confirme son expertise dans les systèmes de réfrigération professionnelle, offrant une réponse concrète aux besoins croissants du marché en garantissant la qualité et la fiabilité du produit **made in Sagi**.

Con la gama de armarios frigoríficos Shine, Sagi confirma su experiencia en la refrigeración profesional que ofrece una respuesta concreta a las necesidades crecientes del mercado, garantizando la calidad y la fiabilidad del producto **made in Sagi**.

Arredi frigoriferi realizzati con l'innovativo acciaio anti - impronta garanzia di:

- anti - impronta per una migliore pulizia e superfici sempre brillanti
- resistenza alla corrosione e alla rugine*
- resistenza all'acqua e all'umidità relativa*
- resistenza a temperature elevate*
- resistenza alle macchie*

- Struttura monoscocca con isolamento in poliuretano iniettato senza utilizzo di CFC dallo spessore di 75 mm
- Porta facilmente reversibile in utenza e dotata di sistema di auto chiusura per aperture inferiori ai 90°
- Piedi in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza
- Cremagliere in acciaio inox AISI 304 a 20 posizioni, facilmente smontabili
- Disponibilità di modelli con profondità 73,5 cm (mod. ...60... ; ...130...)
- Temperature di esercizio:
0/+10°C; -22/-15°C

- Disponibili modelli a due vani separati, refrigerati da due gruppi motore indipendenti
- Pannello comandi con termostato - termometro digitale
- Sbrinamento automatico con evaporazione automatica della condensa
- Sistema di refrigerazione ventilato per un'uniforme distribuzione all'interno della camera di conservazione
- In dotazione: tre coppie di guide in acciaio inox AISI 304 e tre griglie per ogni vano.

*Risultati test effettuati secondo le norme ASTM USA

Armoire frigorifique conçue en utilisant le tout nouveau matériau acier anti - empreinte qui garant:

- "Anti - empreinte doigts" pour un meilleur nettoyage et pour des surfaces toujours brillantes
- Résistance à la corrosion et à la rouille*
- Résistance à l'eau et à l'humidité relative*
- Résistance à des températures élevées*
- Résistance aux taches*

- Structure monocoque avec isolation en polyuréthane injecté sans l'utilisation des CFC, avec épaisseur de 75 mm
- Porte facilement réversible sur place avec système de fermeture automatique pour ouvertures à moins de 90°
- Pieds en acier inox AISI 304, réglables en hauteur
- Crémallères en acier inox AISI 304 à 20 positions, facilement démontables
- Disponibilité de modèles en profondeur réduite de 73,5 cm (mod. ..60.. ; ..130..)
- Températures de fonctionnement:
0/+10°C; -22/-15°C
- Modèles disponibles à simple ou double compartiments indépendants dotés de 2 groupes frigorifiques séparés
- Panneau de commandes avec thermostat - thermomètre digital
- Dégivrage automatique et évaporation automatique des condensas
- Système de réfrigération ventilé pour une répartition uniforme du froid dans l'ensemble de l'enceinte
- Dotation standard par porte: 3 paires de guides en acier inox AISI 304 + 3 grilles.


*Résultats des tests effectués conformément aux normes ASTM USA

Armarios frigoríficos diseñados utilizando el acero innovador antihuella que garantiza:


- "Antihuella" para una mejor limpieza y con superficies siempre brillantes
- Resistencia a la corrosión y a la herrumbre*
- Resistencia al agua y a la humedad relativa*
- Resistencia a las temperaturas elevadas*
- Resistencia a las manchas*

- Estructura monoblock con aislamiento en poliuretano inyectado (sin uso de CFC) de 75 mm de espesor
- Puerta de uso fácilmente reversible y provista de sistema de autocierre para aperturas inferiores a los 90°
- Pies de acero inox AISI 304 de altura regulable
- Cremalleras en acero inox AISI 304 con 20 posiciones, fácilmente desmontables
- Disponibilidad de modelos con profundidad 73,5 cm (mod....60... ; ...130...)
- Temperaturas de servicio:
0/+10°C; -22/-15°C
- Disponibles modelos con dos compartimientos separados, refrigerados por dos motores independientes
- Panel de mandos equipado con termómetro - termostato digital
- Desescarche automático con evaporación automática de la condensación
- Refrigeración ventilada que permite una distribución uniforme del frío en el interior de la cámara frigorífica
- Equipamiento de serie: 3 pares de guías en acero inox AISI 304 y 3 rejillas para cada vano.

*Resultados de las pruebas efectuadas de conformidad con las normas ASTM EE.UU.

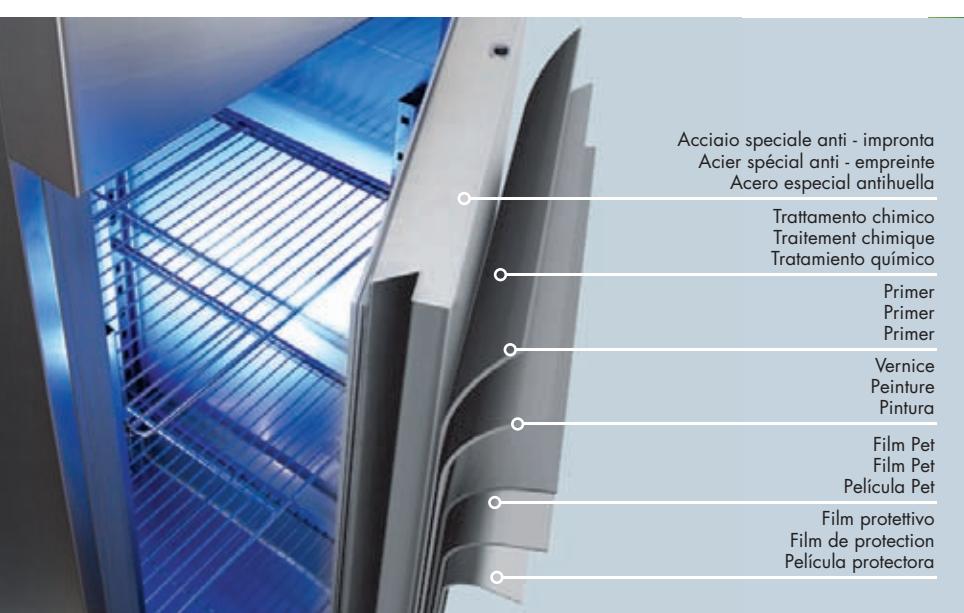

	↔ cm	°C	** °C	lt.	w	w	
HD 70	75x83,5x204	0° ÷ + 10°	+43 °C	700	450	351	
HD 70B	75x83,5x204	-22° ÷ - 15°	+43 °C	700	700	654	
HD 150	150x83,5x204	0° ÷ + 10°	+43 °C	1500	650	582	
HD 150B	150x83,5x204	-22° ÷ - 15°	+43 °C	1500	1100	1140	
HD 150NN *	150x83,5x204	0° ÷ + 10°	0° ÷ + 10°	+43 °C	700+700	900	351 + 351
HD 150BN *	150x83,5x204	-22° ÷ - 15°	0° ÷ + 10°	+43 °C	700+700	1150	654 + 351
HD 60	75x73,5x204	0° ÷ + 10°	+43 °C	600	450	351	
HD 60B	75x73,5x204	-22° ÷ - 15°	+43 °C	600	700	654	
HD 130	150x73,5x204	0° ÷ + 10°	+43 °C	1300	650	582	
HD 130B	150x73,5x204	-22° ÷ - 15°	+43 °C	1300	1100	1140	
HD 130NN *	150x73,5x204	0° ÷ + 10°	0° ÷ + 10°	+43 °C	600+600	900	351 + 351
HD 130BN *	150x73,5x204	-22° ÷ - 15°	0° ÷ + 10°	+43 °C	600+600	1150	654 + 351

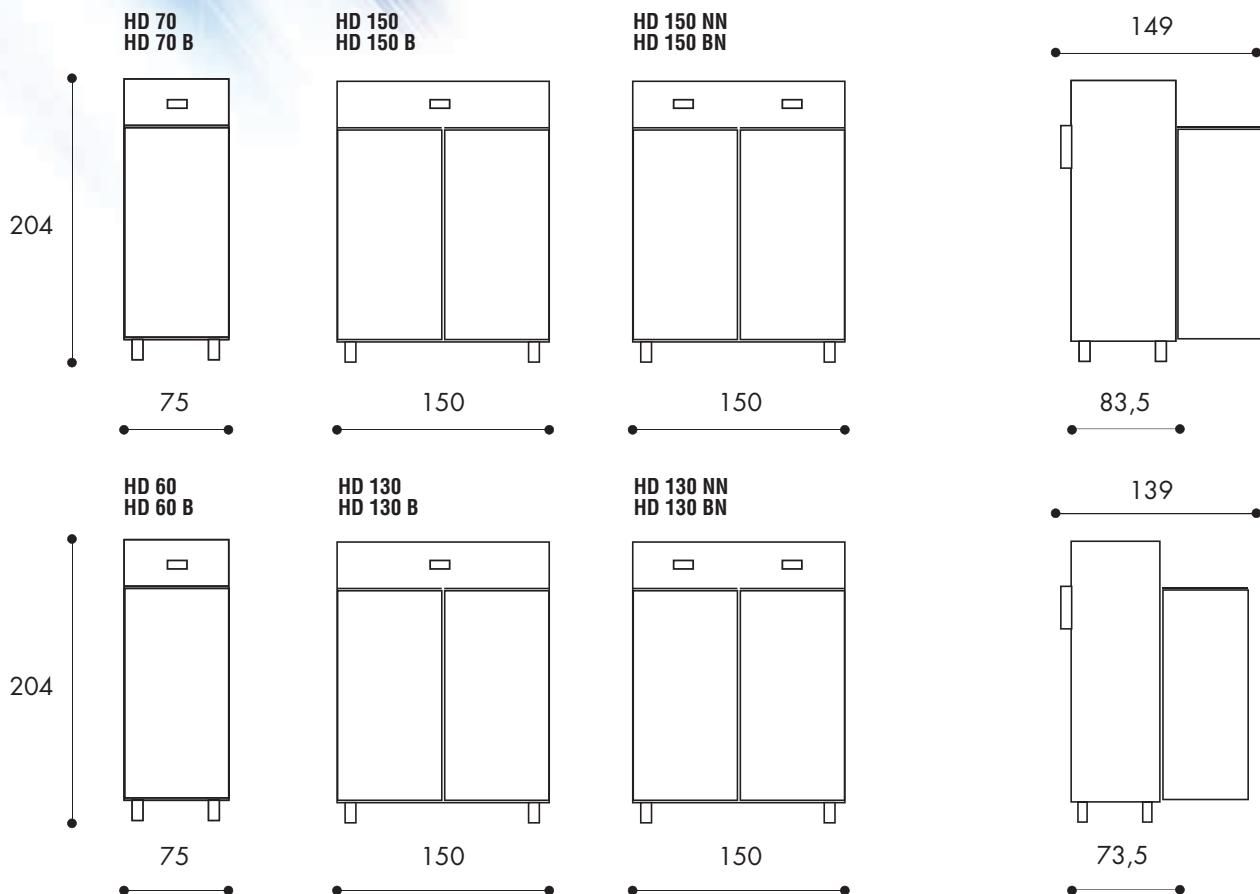

R404A = Fluido refrigerante - Fluide réfrigérant - Fluido refrigerante

* Modelli a due vani separati, refrigerati da due gruppi motori indipendenti
 Modèles avec deux compartiments indépendants, gérés par deux moteurs séparés
 Modelos con dos compartimientos separados, refrigerados por dos motores independientes

** Classe climatica 5, T. ambiente +40°C e U.R. 40%
 (Normativa europea EN60335-2-89 / EN ISO 23953 - 2)
 Classe climatique 5, ambiance +40°C, 44% U.R.
 (Norme européenne EN60335-2-89 / EN ISO 23953 - 2)
 Clase climática 5, ambiente +40°C y 40% H.R.
 (Norma europea EN60335-2-89 / EN ISO 23953 - 2)

Il costruttore si riserva il diritto di apportare al prodotto modifiche tecniche e di design senza preavviso
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à la conception des produits et sans préavis
El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones técnicas en el producto y el diseño sin previo aviso

Printed in Italy www.apvd.it (03/10 - 2000) 7Y/20027



SAGI

Zona Industriale Campolungo, 79/81
63100 Ascoli Piceno - Italy
Tel. +39 0736 22601 - Fax +39 0736 226065
e-mail Vendite Italia: italia@sagispa.it
e-mail Export: sales@sagispa.it
www.sagispa.it

