




Conscientes de la creciente necesidad en el mundo de la heladería de disponer de armarios de alta capacidad con elevadas prestaciones, Lamarca pone a su disposición el armario modulado LAM.

Fabricado en su interior íntegramente en acero inoxidable AISI 304 ha sido estudiado para albergar el máximo número de cubetas, aprovechando el espacio en su totalidad.

Los niveles de carga se pueden disponer en diferentes alturas, dependiendo de la cubeta con la que se trabaje y del relieve del helado. Es por esta razón que podemos decir que es totalmente adaptable a las especificaciones determinadas por el heladero.

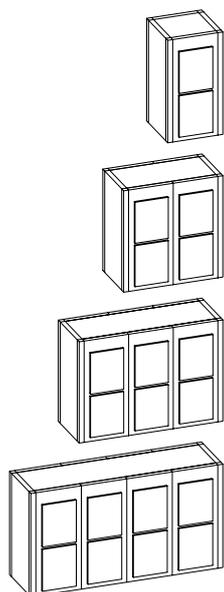

Modelo

LAM 1\* (6 niveles)

LAM 2\* (6 niveles)

LAM 3\* (6 niveles)


LAM 4\* (6 niveles)

\* los armarios LAM incluyen 5 estantes + guías

Accesorios

kit estante + guías

MODELO	TENSIÓN	POTENCIA ELÉCTRICA	REFRIGERANTE	TEMPERATURA DE SERVICIO	DESESCARCHE	COMPRESOR
LAM1	400/50/3+N	2,56 Kw	R-404a	+2/-30°C	inversión de ciclo	semi - hermético
LAM2	400/50/3+N	4,5 Kw	R-404a	+2/-30°C	inversión de ciclo	semi - hermético
LAM3	400/50/3+N	6,7 Kw	R-404a	+2/-30°C	inversión de ciclo	semi - hermético
LAM4	400/50/3+N	8,5 Kw	R-404a	+2/-30°C	inversión de ciclo	semi - hermético

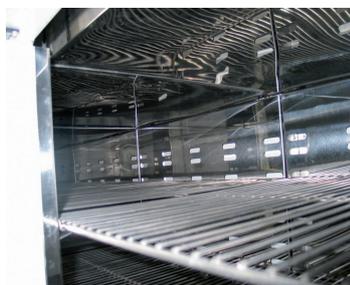


# armario congelación alta capacidad




Distribución de cubetas 360 x 165

10 cubetas




LAM 1

20 cubetas




LAM 2

32 cubetas

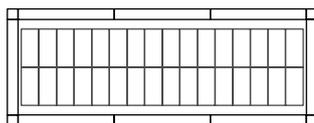

LAM 3

42 cubetas

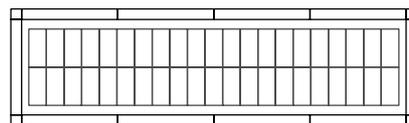

LAM 4


Nº de cubetas según tamaño

Cubetas 360 x 165	LAM 1	LAM 2	LAM 3	LAM 4
80	100 cubetas de 3,4 lt	200 cubetas de 3,4 lt	320 cubetas de 3,4 lt	420 cubetas de 3,4 lt
120	100 cubetas de 5 lt	200 cubetas de 5 lt	320 cubetas de 5 lt	420 cubetas de 5 lt
150	80 cubetas de 7 lt	160 cubetas de 7 lt	256 cubetas de 7 lt	336 cubetas de 7 lt




Distribución de cubetas 360 x 250

6 cubetas




LAM 1

14 cubetas




LAM 2

20 cubetas

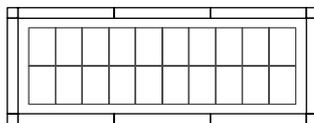

LAM 3

28 cubetas

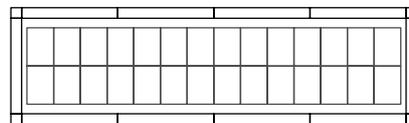


LAM 4


Nº de cubetas según tamaño

Cubetas 360 x 250	LAM 1	LAM 2	LAM 3	LAM 4
80	60 cubetas de 5,4 lt	140 cubetas de 5,4 lt	200 cubetas de 5,4 lt	280 cubetas de 5,4 lt
120	60 cubetas de 8 lt	140 cubetas de 8 lt	200 cubetas de 8 lt	280 cubetas de 8 lt
150	48 cubetas de 11 lt	112 cubetas de 11 lt	160 cubetas de 11 lt	224 cubetas de 11 lt

### Distribución de estantes

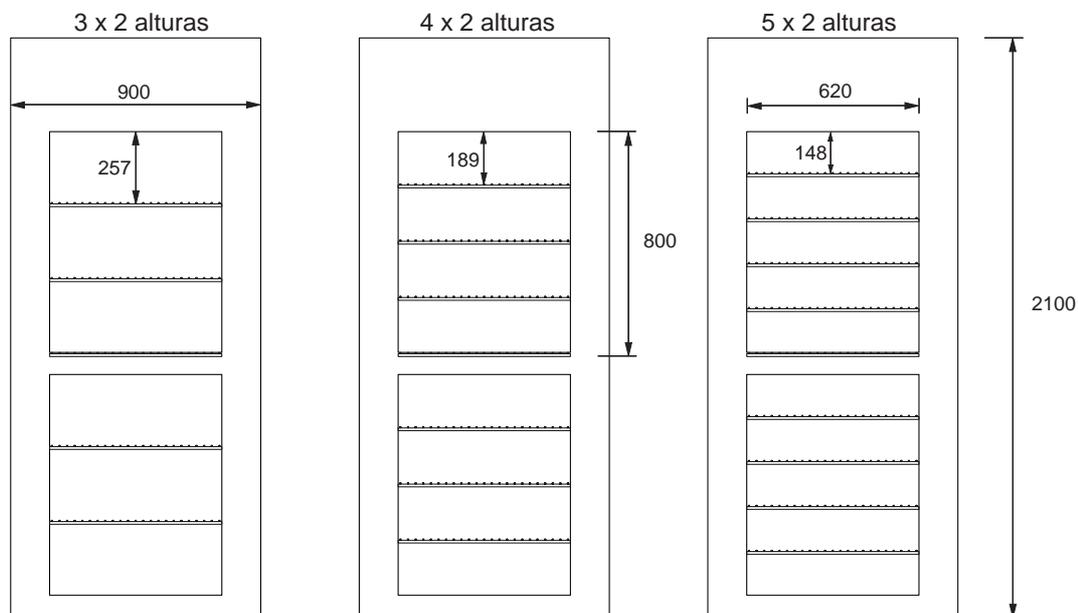

### Dimensiones exteriores

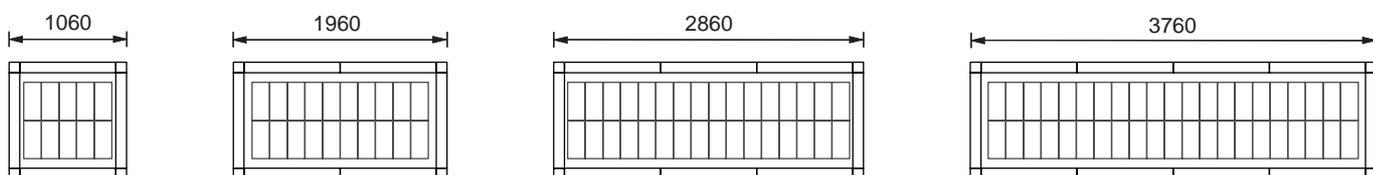

Unidades condensadoras helicoidales, centrífugas, por agua o mixtas.

Los compresores utilizados son de tipo semihermético.

El flujo de aire en el interior del armario se produce a baja velocidad con distribución uniforme en cada nivel de carga.


El armario permite una elevada cantidad de aperturas de puertas sin alterar el producto.

Los ciclos de desescarche son inferiores a 10 minutos, gracias a la tecnología de inversión de ciclo.

Los estantes interiores son capaces de soportar hasta 60 kg de peso.

Iluminación interior por alta frecuencia incorporada, de encendido automático con la apertura de cualquier ventanuco.

Cerradura con llave.

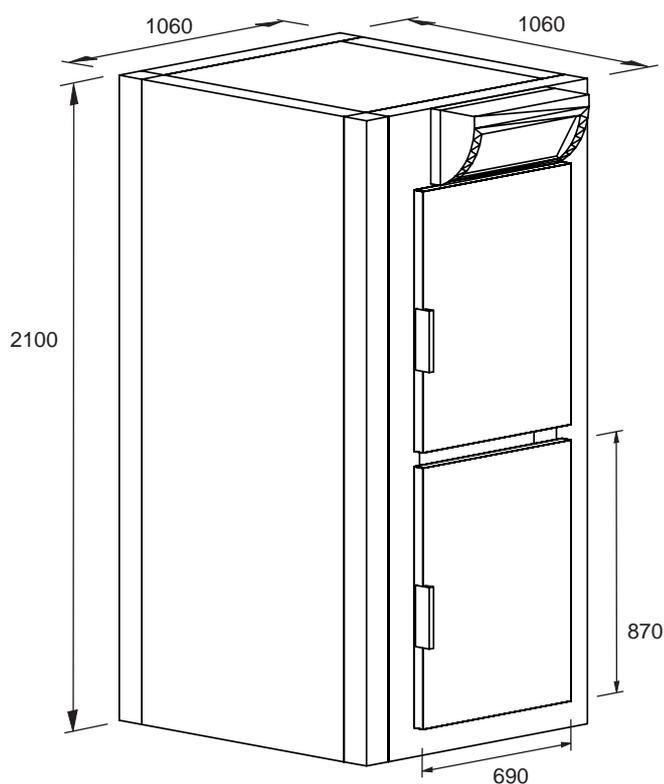

Módulo LAM 1