

Basi Refrigerate  
Banques Réfrigérées  
Mesas Refrigeradas

TWIN  
UNIVERSAL  
IDEA  
TRENDY  
SNACK



**sagi**

**TWIN:** superfici sempre brillanti con l'innovativo acciaio anti-impronta  
surfaces toujours brillantes avec le tout nouvel acier anti-empainte  
superficies siempre brillantes con el innovador acero antihuella

**UNIVERSAL:** massima flessibilità con due diverse profondità  
flexibilité maximum avec deux profondeurs différentes  
máxima flexibilidad con dos diferentes profundidades

**IDEA:** per tutte le necessità di conservazione; disponibile anche a bassa temperatura  
pour tous les besoins de conservation; disponible aussi à basse température  
para todo posible requerimiento de conservación; disponible también en baja temperatura

**TRENDY:** maggiore capacità di stoccaggio grazie al cassetto refrigerato sopra il vano motore  
plus grande capacité de stockage grâce au tiroir réfrigéré sur le compartiment moteur  
mayor capacidad de almacenamiento gracias al cajón refrigerado situado sobre el compartimiento motor

**SNACK:** basi refrigerate di supporto per cotture modulari  
banques réfrigérées de support pour cuissons modulaires  
mesas refrigeradas de soporte para cocciones modulares

Gamma completa di **basi refrigerate** con struttura monoscocca interamente in **acciaio inox AISI 304** (gamma Twin in acciaio speciale anti-impronta). **Spessore di isolamento 60 mm** (55 mm per la gamma Snack) in poliuretano senza CFC. Ampia scelta fra le diverse combinazioni di porte e cassette, temperature di esercizio, profondità, con o senza piano di lavoro o piano di lavoro con alzatina, gruppo motore incorporato o predisposto per posizionamento remoto.

Gamme complète de **banques réfrigérées** avec structure monocoque entièrement en **acier inox AISI 304** (gamme Twin en acier spécial anti-empainte). **Épaisseur d'isolation de 60 mm** (55 mm pour la gamme Snack) en polyuréthane sans CFC. Très grand choix entre différentes combinaisons de portes et de tiroirs, températures de service, profondeurs, solutions sans plan de travail, avec plan de travail adossé ou dosseret, groupe moteur logé ou prévu pour le positionnement séparé.

Gama completa de **mesas refrigeradas** de estructura monobloque enteramente en **acero inox AISI 304** (gama Twin en acero especial antihuella). **Espesor de aislamiento de 60 mm** (55 mm para la gama Snack) en poliuretano sin CFC. Amplia elección entre las diferentes combinaciones de puertas y cajones, temperaturas de servicio, profundidades, sin encimera de trabajo, con encimera de trabajo frente único o con encimera de trabajo frente único y peto, preparado para posicionamiento remoto y grupo motor incorporado.



**5 Star Refrigeration**

# PLUS PLUS



- Temperatura ambiente +43°C
- Température ambiante extérieure +43°C
- Temperatura ambiente +43°C



- Livello di protezione **IP24** per una completa affidabilità del prodotto
- Niveau de protection **IP24** garantissant la fiabilité du produit
- Nivel de protección **IP24** para máxima fiabilidad del producto




- Gruppo motore estraibile; agevola le operazioni di pulizia periodica del condensatore
- Groupe moteur extractible pour faciliter les opération de maintenance et de nettoyage du condenseur
- Grupo motor extraíble para facilitar la ejecución de las operaciones periódicas de limpieza del condensador



- Evaporatore a contatto non diretto con l'alimento, per la massima igienicità del vano
- Evaporateur pas a contact direct avec l'aliment, pour une meilleure accessibilité à l'hygiène
- Evaporador a contacto non directo con el alimento, para la máxima hygiene del vano



- Circolazione dell'aria ad "U" per consentire qualsiasi possibilità di posizionamento, garantendo la massima affidabilità del gruppo motore (eccezione gamma Trendy)
- Circulation de l'air en « U » pour tout positionnement possible, garantissant une fiabilité maximum du groupe moteur (à l'exception de la ligne Trendy)
- Circulación del aire en "U" para permitir toda posibilidad de colocación, garantizando máxima fiabilidad del grupo motor (excepto gama Trendy)

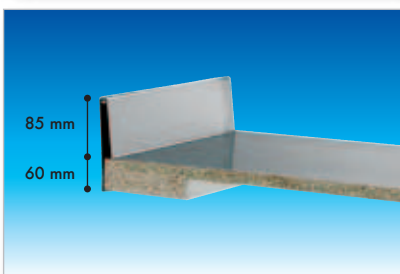

- Piano di lavoro, disponibile nella versione monofronte o con alzatina, in acciaio inox AISI 304 alto 60 mm con sottopiano fonoassorbente
- Plan de travail disponible en version adossée ou avec plan de travail adossé et dossier en acier inox AISI 304, 60 mm haut, garantissant isolation acoustique
- Encimera de trabajo en acero inox AISI 304 trabajo altas 60 mm con subplano fonoabsorbente, disponible en las versiones con frente único o con frente único y peto

# Twin



- **Struttura monoscocca realizzata in acciaio speciale anti-impronta.** Spessore di isolamento 60 mm in poliuretano senza CFC. **Profondità 60 cm e 70 cm - GN 1/1.** Piano di lavoro alto 60 mm, realizzato in acciaio inox AISI 304 con sottopiano fonoassorbente. Disponibile nelle versioni senza piano di lavoro, con piano di lavoro monofronte o con piano di lavoro monofronte ed alzatina.
  - Camera interna con fondo stampato per una facile pulizia.
  - Cremagliere in acciaio inox AISI 304 facilmente smontabili.
  - Piedi in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
  - **Pannello comandi dotato di termometro-termostato digitale.**
  - **Temperatura di esercizio 0/+10°C.**
  - **Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica della condensa.**
- **Structure monocoque en acier spécial anti-empreinte doigts.** Épaisseur d'isolation 60 mm en polyuréthane sans CFC. **Profondeurs 60 cm et 70 cm - GN 1/1.** Plan de travail hauteur 60 mm, en acier inox AISI 304 avec sous plan en matériau absorbant acoustique. Disponible dans les versions sans plan de travail, avec plan de travail adossé ou avec plan de travail adossé et dossier.
  - Chambre intérieure avec fond embouti pour un nettoyage facile.
  - Crémaillères en acier inox AISI 304 facilement démontables.
  - Pieds en acier inox AISI 304 réglables en hauteur.
  - **Tableau de commandes doté de thermomètre-thermostat digital.**
  - **Température de service 0/+10°C.**
  - **Dégivrage automatique et évaporation automatique des condensats.**
- **Estructura monobloque realizada en acero especial antihuellas.** Espesor de aislamiento 60 mm en poliuretano sin CFC. **Profundidad 60 cm y 70 cm - GN 1/1.** Encimera de trabajo alta 60 mm, realizada en acero inox AISI 304 con subplano fonoabsorbente. Disponible en las versiones sin encimera de trabajo, con encimera de trabajo frente único o con encimera de trabajo frente único y peto.
  - Cámara interna con fondo estampado para una fácil ejecución de limpieza.
  - Cremalleras en acero inox AISI 304 fácilmente desmontables.
  - Pies de acero inox AISI 304 de altura regulable.
  - **Panel de mandos con termómetro/termóstato digital.**
  - **Temperatura de servicio 0/+10°C.**
  - **Desescarche automático y sistema de evaporación automática de la condensación.**

# Fingerprint free steel

Acciaio  
Acier  
Acero

Trattamento chimico  
Traitement chimique  
Tratamiento químico

Primer  
Primer  
Primer

Vernice  
Peinture  
Pintura

Film Pet  
Film Pet  
Película Pet

Film protettivo  
Film de protection  
Película protectora

- In dotazione 1 coppia di guide in acciaio inox AISI 304 ed 1 griglia per vano.
- Kit serratura – optional.

- Sont fournis: 1 paire de guides en acier inox AISI 304 et 1 grille pour compartiment.
- Kit serrure – en option.

- Se suministran adjuntas dos guías de acero inox AISI 304 y una rejilla para compartimiento.
- Kit de cerradura – opcional.

## SEMPRE PULITO

Anti-impronta per una migliore pulizia e superfici sempre brillanti.

Affidabilità garantita da prestazioni di assoluta qualità.

Resistente alla corrosione e a temperature elevate.

## TOUJOURS PROPRE

Anti-empreinte doigts pour un meilleur nettoyage et des surfaces toujours brillantes.

Fiabilité garantie par des performances d'une qualité absolue.

Résistance à la corrosion et aux températures élevées.

## SIEMPRE LIMPIO

Antihuella para una mejor limpieza y superficies siempre brillantes.

Fiabilidad garantizada por prestaciones de absoluta calidad.

Resistente a la corrosión y a temperaturas elevadas.


# Universal



Struttura monoscocca realizzata in acciaio inox AISI 304. Spessore di isolamento 60 mm in poliuretano senza CFC. **Profondità 60 cm e 70 cm - GN 1/1.** Piano di lavoro alto 60 mm, realizzato in acciaio inox AISI 304 con sottopiano fonoassorbente. Disponibile nelle versioni senza piano di lavoro, con piano di lavoro monofronte o con piano di lavoro monofronte ed alzatina.

Structure monocoque en acier inox AISI 304. Épaisseur d'isolation 60 mm en polyuréthane sans CFC. **Profondeurs 60 cm et 70 cm - GN 1/1.** Plan de travail hauteur 60 mm, en acier inox AISI 304 avec sous plan en matériau absorbant acoustique. Disponible dans les versions sans plan de travail, avec plan de travail adossé ou avec plan de travail adossé et dossier.

Estructura monobloque realizada en acero inox AISI 304. Espesor de aislamiento de 60 mm en poliuretano sin CFC. **Profundidad 60 cm y 70 cm - GN 1/1.** Encimera de trabajo alta 60 mm, realizada en acero inox AISI 304 con subplano fonoabsorbente. Disponible en las versiones sin encimera de trabajo, con encimera de trabajo frente único o con encimera de trabajo frente único y peto.

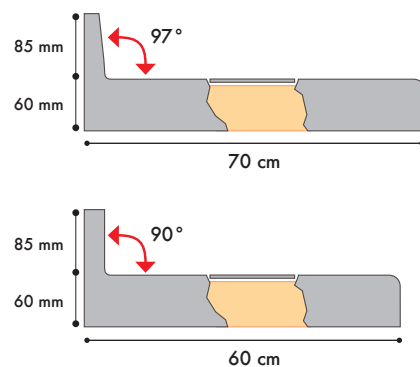



# Cold Engineering

- Camera interna con fondo stampato per una facile pulizia.
- Cremagliere in acciaio inox AISI 304 facilmente smontabili.
- Piedi in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
- **Pannello comandi dotato di termometro-termostato digitale.**
- **Temperatura di esercizio 0/+10°C. Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica della condensa.**
- Possibilità di avere il gruppo motore sulla destra.
- In dotazione 1 coppia di guide in acciaio inox AISI 304 ed 1 griglia per vano.
- Kit serratura – optional.
- Chambre intérieure avec fond embouti pour un nettoyage facile.
- Crémaillères en acier inox AISI 304 facilement démontables.
- Pieds en acier inox AISI 304 réglables en hauteur.
- **Tableau de commandes doté de thermomètre-thermostat digital.**
- **Température de service 0/+10°C. Dégivrage automatique et évaporation automatique des condensats.**
- Possibilité d'avoir le groupe moteur sur la droite.
- Sont fournis: 1 paire de guides en acier inox AISI 304 et 1 grille pour compartiment.
- Kit serrure – en option.
- Cámara interna con fondo estampado para una fácil ejecución de limpieza.
- Cremalleras en acero inox AISI 304 fácilmente desmontables.
- Pies de acero inox AISI 304 de altura regulable.
- **Panel de mandos con termómetro/termóstato digital.**
- **Temperatura de servicio 0/+10°C. Desescarche automático y sistema de evaporación automática de la condensación.**
- Posibilidad de instalación del grupo motor a la derecha.
- Se suministran adjuntas dos guías de acero inox AISI 304 y una rejilla para compartimento.
- Kit de cerradura – opcional.

# Idea



KIBA



KIRA2M

Struttura monoscocca realizzata in acciaio inox AISI 304. Spessore di isolamento 60 mm in poliuretano senza CFC. Profondità 70 cm - GN 1/1. Piano di lavoro alto 60 mm, realizzato in acciaio inox AISI 304 con sottopiano fonoassorbente. Disponibile nelle versioni senza piano di lavoro, con piano di lavoro monofronte o con piano di lavoro monofronte ed alzatina.

Structure monocoque en acier inox AISI 304. Épaisseur d'isolation 60 mm en polyuréthane sans CFC. Profondeur 70 cm - GN 1/1. Plan de travail hauteur 60 mm, en acier inox AISI 304 avec sous plan en matériau absorbant acoustique. Disponible dans les versions sans plan de travail, avec plan de travail adossé ou avec plan de travail adossé et dossier.

Estructura monobloque realizada en acero inox AISI 304. Espesor de aislamiento de 60 mm en poliuretano sin CFC. Profundidad 70 cm - GN 1/1. Encimera de trabajo alta 60 mm, realizada en acero inox AISI 304 con subplano fonoabsorbente. Disponible en las versiones sin encimera de trabajo, con encimera de trabajo frente único o con encimera de trabajo frente único y peto.





- Camera interna con fondo stampato per una facile pulizia.
  - Cremagliere in acciaio inox AISI 304 facilmente smontabili.
  - Piedi in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
  - Pannello comandi dotato di **scheda elettronica** con funzioni di
    - **Hyper Cold** per un rapido raffreddamento in un tempo limitato
    - **Energy Saving System** per una riduzione dei consumi energetici
    - **Sbrinamento automatico "intelligente" di tipo elettrico** con evaporazione automatica della condensa (remote ...R...: evacuazione sotto il vano tecnico)
  - **Temperatura di esercizio -2/+8 °C e -24/-12 °C.**
  - Basi ...R..., per gruppo remoto con dimensioni di lunghezza ridotte.
  - Possibilità di avere il gruppo motore sulla destra.
  - In dotazione 1 coppia di guide in acciaio inox AISI 304 ed 1 griglia per vano.
  - Kit serratura – optional.
- Chambre intérieure avec fond embouti pour un nettoyage facile.
  - Crémaillères en acier inox AISI 304 facilement démontables.
  - Pieds en acier inox AISI 304 réglables en hauteur.
  - Tableau de commandes doté de **carte électronique** avec les fonctions de
    - **Hyper Cold** pour un refroidissement rapide en un temps limité
    - **Energy Saving System** pour une réduction des consommations d'énergie
    - **Dégivrage automatique "intelligent" de type électrique** avec évaporation automatique des condensats (séparé ...R...: évacuation sous le compartiment technique)
  - **Température de service -2/+8 °C et -24/12 °C.**
  - Banques ...R..., pour groupe à distance avec dimensions de longueur réduites.
  - Possibilité d'avoir le groupe moteur sur la droite.
  - Sont fournis: 1 paire de guides en acier inox AISI 304 et 1 grille pour compartiment.
  - Kit serrure – en option.
- Cámara interna con fondo estampado para una fácil ejecución de limpieza.
  - Cremalleras en acero inox AISI 304 fácilmente desmontables.
  - Pies de acero inox AISI 304 de altura regulable.
  - Panel de mandos provisto de **tarjeta electrónica** con funciones de
    - **Hyper Cold** para una rápida refrigeración en un lapso limitado.
    - **Energy Saving System** para una reducción de los consumos energéticos
    - **Desescarche automático "inteligente" de tipo eléctrico** con evaporación automática de la condensación (versiones remotas...R...: evacuación bajo el compartimiento técnico)
  - **Temperatura de servicio -2/+8 °C y -24/-12 °C.**
  - Mesas...R..., para grupo refrigerante separado con dimensiones de largo reducidas.
  - Posibilidad de instalación del grupo motor a la derecha.
  - Se suministran adjuntas dos guías de acero inox AISI 304 y una rejilla para compartimento.
  - Kit de cerradura – opcional.



# Trendy




KTIB2A

Struttura monoscocca realizzata in acciaio inox AISI 304. Spessore di isolamento 60 mm in poliuretano senza CFC. Profondità 70 cm - GN 1/1. Piano di lavoro alto 60 mm, realizzato in acciaio inox AISI 304 con sottopiano fonoassorbente. Disponibile nelle versioni senza piano di lavoro, con piano di lavoro monofronte o con piano di lavoro monofronte ed alzatina.

Structure monocoque en acier inox AISI 304. Épaisseur d'isolation 60 mm en polyuréthane sans CFC. Profondeur 70 cm - GN 1/1. Plan de travail hauteur 60 mm, en acier inox AISI 304 avec sous plan en matériau absorbant acoustique. Disponible dans les versions sans plan de travail, avec plan de travail adossé ou avec plan de travail adossé et dossier.

Estructura monobloque realizada en acero inox AISI 304. Espesor de aislamiento de 60 mm en poliuretano sin CFC. Profundidad 70 cm - GN 1/1. Encimera de trabajo alta 60 mm, realizada en acero inox AISI 304 con subplano fonoabsorbente. Disponible en las versiones sin encimera de trabajo, con encimera de trabajo frente único o con encimera de trabajo frente único y peto.

- Cassetto refrigerato GN 1/1 sopra vano motore per un miglior utilizzo dello spazio di conservazione.
  - Camera interna con **fondo stampato e foro di lavaggio** per una facile pulizia.
  - Cremagliere in acciaio inox AISI 304 facilmente smontabili.
  - Piedi in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
  - Pannello comandi dotato di **scheda elettronica** con funzioni di
    - **Hyper Cold** per un rapido raffreddamento in un tempo limitato
    - **Energy Saving System** per una riduzione dei consumi energetici
    - **Sbrinamento automatico "intelligente" di tipo elettrico** con evaporazione acqua di condensa automatica
  - **Temperatura di esercizio -2/+8°C**
  - Dotazione 1 coppia di guide in acciaio inox AISI 304 ed 1 griglia per vano.
  - Kit serratura – optional.
- Tiroir réfrigéré GN 1/1 sur le compartiment moteur pour utiliser au mieux l'espace de conservation.
  - Chambre intérieure avec **fond embouti et trou d'évacuation** pour un nettoyage facile.
  - Crémaillères en acier inox AISI 304 facilement démontables.
  - Pieds en acier inox AISI 304 réglables en hauteur.
  - Tableau de commandes doté de **carte électronique** avec les fonctions de
    - **Hyper Cold** pour un refroidissement rapide en un temps limité
    - **Energy Saving System** pour une réduction des consommations d'énergie
    - **Dégivrage automatique "intelligent" de type électrique** avec évaporation automatique des condensats
  - **Température de service -2/+8°C.**
  - Sont fournis: 1 paire de guides en acier inox AISI 304 et 1 grille pour compartiment.
  - Kit serrure – en option.
- Cajón refrigerado GN 1/1 sobre compartimento motor para un mejor uso del espacio de conservación.
  - Cámara interna con **fondo estampado y agujero de lavado** para una fácil ejecución de limpieza.
  - Cremalleras en acero inox AISI 304 fácilmente desmontables.
  - Pies de acero inox AISI 304 de altura regulable.
  - Panel de mandos provisto de **tarjeta electrónica** con funciones de
    - **Hyper Cold** para una rápida refrigeración en un lapso limitado.
    - **Energy Saving System** para una reducción de los consumos energéticos
    - **Desescarche automático "inteligente" de tipo eléctrico** con evaporación automática del agua de condensación
  - **Temperatura de servicio -2/+8°C.**
  - Se suministran adjuntas dos guías de acero inox AISI 304 y una rejilla para compartimiento.
  - Kit de cerradura – opcional.

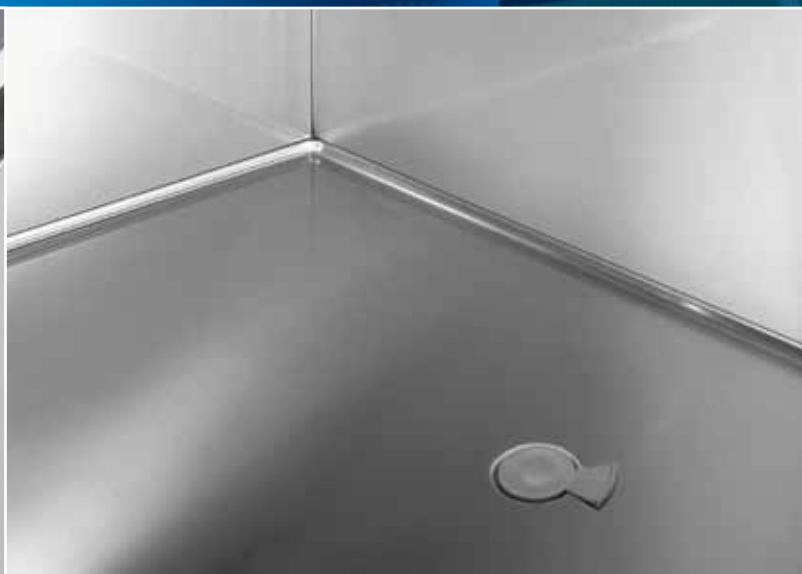

# Snack



## BASI REFRIGERATE DI SUPPORTO PER COTTURE MODULARI

Struttura monoscocca realizzata in acciaio inox AISI 304. Spessore di isolamento 55 mm in poliuretano senza CFC. **Profondità 70 cm - GN 1/1**. Disponibile senza piano di lavoro o con piano di lavoro monofronte alto 60 mm, realizzato in acciaio inox AISI 304 con sottopiano fonoassorbente.

## BANQUES RÉFRIGÉRÉES DE SUPPORT POUR CUISSONS MODULAIRES

Structure monocoque en acier inox AISI 304. Épaisseur d'isolation 55 mm en polyuréthane sans CFC. **Profondeur 70 cm - GN 1/1**. Disponible sans plan de travail ou avec plan de travail adossé hauteur 60 mm, en acier inox AISI 304 avec sous plan en matériau absorbant acoustique.


## MESAS REFRIGERADAS DE SOPORTE PARA COCCIONES MODULARES.

Estructura monobloque realizada en acero inox AISI 304. Espesor de aislamiento de 55 mm en poliuretano sin CFC. **Profundidad 70 cm - GN 1/1**. Disponible sin encimera de trabajo o con encimera de trabajo de frente único alta 60 mm, realizada en acero inox AISI 304 con subplano fonoabsorbente.





- Camera interna con **fondo stampato e foro di lavaggio** per una facile pulizia.
- Cremagliere in acciaio inox AISI 304 facilmente smontabili.
- Piedi in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
- **Pannello comandi dotato di termometro-termostato digitale.**
- **Temperatura di esercizio 0/+10°C.**
- **Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica della condensa.**
- In dotazione 1 coppia di guide in acciaio inox AISI 304 ed 1 griglia per vano.
- Chambre intérieure avec **fond embouti et trou d'évacuation** pour un nettoyage facile.
- Crémaillères en acier inox AISI 304 facilement démontables.
- Pieds en acier inox AISI 304 réglables en hauteur.
- **Tableau de commandes doté de thermomètre-thermostat digital.**
- **Température de service 0/+10°C.**
- **Dégivrage automatique et évaporation automatique des condensats.**
- Sont fournis: 1 paire de guides en acier inox AISI 304 et 1 grille pour compartiment.
- Cámara interna con **fondo estampado y agujero de lavado** para una fácil ejecución de limpieza.
- Cremalleras en acero inox AISI 304 fácilmente desmontables.
- Pies de acero inox AISI 304 de altura regulable.
- **Panel de mandos con termómetro/termóstato digital.**
- **Temperatura de servicio 0/+10°C.**
- **Desescarche automático y sistema de evaporación automática de la condensación.**
- Se suministran adjuntas dos guías de acero inox AISI 304 y una rejilla para compartimento.





## TWIN

|              |                   |         |       |     |     |     |
|--------------|-------------------|---------|-------|-----|-----|-----|
| KUEA.../M/A  | 140x70x84/90/98,5 | 0/+10°C | +43°C | 250 | 350 | 289 |
| KUEB.../M/A  | 185x70x84/90/98,5 |         | +43°C | 390 | 550 | 475 |
| KUEC.../M/A  | 230x70x84/90/98,5 |         | +43°C | 530 | 550 | 475 |
| KUEJA.../M/A | 140x60x84/90/98,5 |         | +43°C | 210 | 350 | 289 |
| KUEJB.../M/A | 185x60x84/90/98,5 |         | +43°C | 325 | 550 | 475 |

## UNIVERSAL

|             |                   |         |       |     |     |     |
|-------------|-------------------|---------|-------|-----|-----|-----|
| KUA.../M/A  | 140x70x84/90/98,5 | 0/+10°C | +43°C | 250 | 350 | 289 |
| KUB.../M/A  | 185x70x84/90/98,5 |         | +43°C | 390 | 550 | 475 |
| KUC.../M/A  | 230x70x84/90/98,5 |         | +43°C | 530 | 550 | 475 |
| KUJA.../M/A | 140x60x84/90/98,5 |         | +43°C | 210 | 350 | 289 |
| KUJB.../M/A | 185x60x84/90/98,5 |         | +43°C | 325 | 550 | 475 |

## IDEA

|              |                   |               |       |     |           |  |
|--------------|-------------------|---------------|-------|-----|-----------|--|
| KIA.../M/A   | 140x70x84/90/98,5 | - 2 / +8°C    | +43°C | 250 | 350       | 289  |
| KIB.../M/A   | 185x70x84/90/98,5 |               | +43°C | 390 | 550       | 475  |
| KIC.../M/A   | 230x70x84/90/98,5 |               | +43°C | 530 | 550       | 475  |
| KIAB.../M/A  | 140x70x84/90/98,5 | - 24 / - 12°C | +43°C | 250 | 600       | 465  |
| KIBB.../M/A  | 185x70x84/90/98,5 |               | +43°C | 390 | 1000      | 905  |
| KICB.../M/A  | 230x70x84/90/98,5 |               | +43°C | 530 | 1000      | 905  |
| KIRA.../M/A  | 115x70x84/90/98,5 | - 2 / +8°C    | +43°C | 250 | 40/300**  | <br>GR65TN4<br>566 W*** |
| KIRB.../M/A  | 160x70x84/90/98,5 |               | +43°C | 390 | 50/300**  |  |
| KIRC.../M/A  | 205x70x84/90/98,5 |               | +43°C | 530 | 50/300**  |  |
| KIRAB.../M/A | 115x70x84/90/98,5 | - 24 / - 12°C | +43°C | 250 | 100/620** | <br>GR65BT<br>798 W***  |
| KIRBB.../M/A | 160x70x84/90/98,5 |               | +43°C | 390 | 140/650** |  |
| KIRCB.../M/A | 205x70x84/90/98,5 |               | +43°C | 530 | 170/680** |  |

\* = Classe Climatica 5, ambiente +40°C e 40% U.R. - Classe Climatique 5, pièce +40°C et 40% H.R. - Clase Climática 5, ambiente +40°C y 40% H.R.

\*\* = Assorbimento in sbrinamento - Absorption en dégivrage - Potencia absorbida en descongelación

\*\*\* = Potenza frigorifera del gruppo remoto corrispondente GR... - Puissance frigorifique du groupe correspondant GR...  
Potencia frigorífica del grupo refrigerante correspondiente GR...

## TRENDY

|             |                   |            |       |     |     |     |
|-------------|-------------------|------------|-------|-----|-----|-----|
| KTIA.../M/A | 140x70x84/90/98,5 | - 2 / +8°C | +43°C | 293 | 350 | 289 |
| KTIB.../M/A | 185x70x84/90/98,5 |            | +43°C | 433 | 550 | 475 |
| KTIC.../M/A | 230x70x84/90/98,5 |            | +43°C | 573 | 550 | 475 |


## SNACK

|         |           |         |       |     |     |     |
|---------|-----------|---------|-------|-----|-----|-----|
| KSA...M | 140x70x64 | 0/+10°C | +43°C | 180 | 350 | 289 |
| KSA...  | 140x70x58 |         | +43°C | 180 | 350 | 289 |
| KSB...M | 185x70x64 |         | +43°C | 270 | 350 | 289 |
| KSB...  | 185x70x58 |         | +43°C | 270 | 350 | 289 |


Voltaggio standard - Branchement électrique standard - Conexión eléctrica estandar: 230 1N 50 HZ

Fluido refrigerante - Fluide réfrigérant - Fluido refrigerante: R404A


### Mod. TWIN

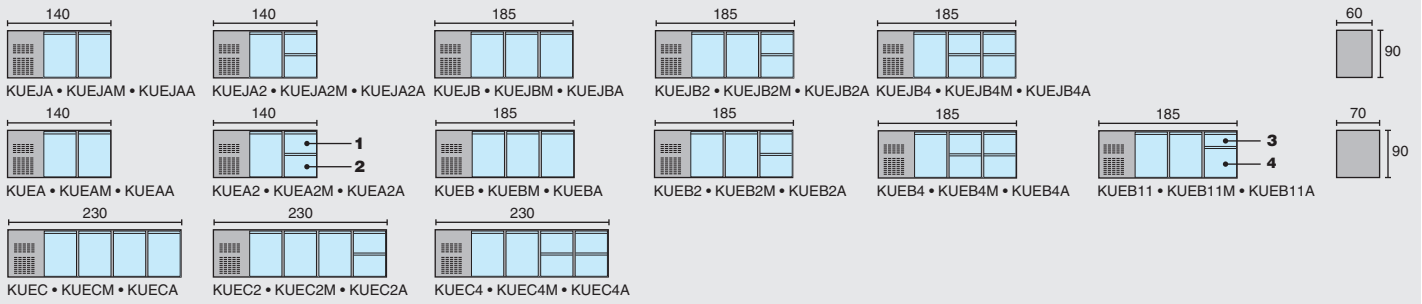


### Mod. UNIVERSAL

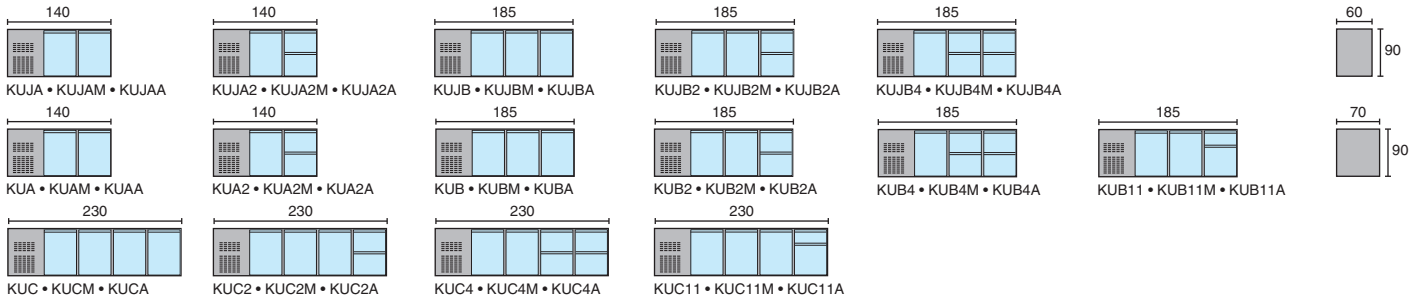


### Mod. IDEA

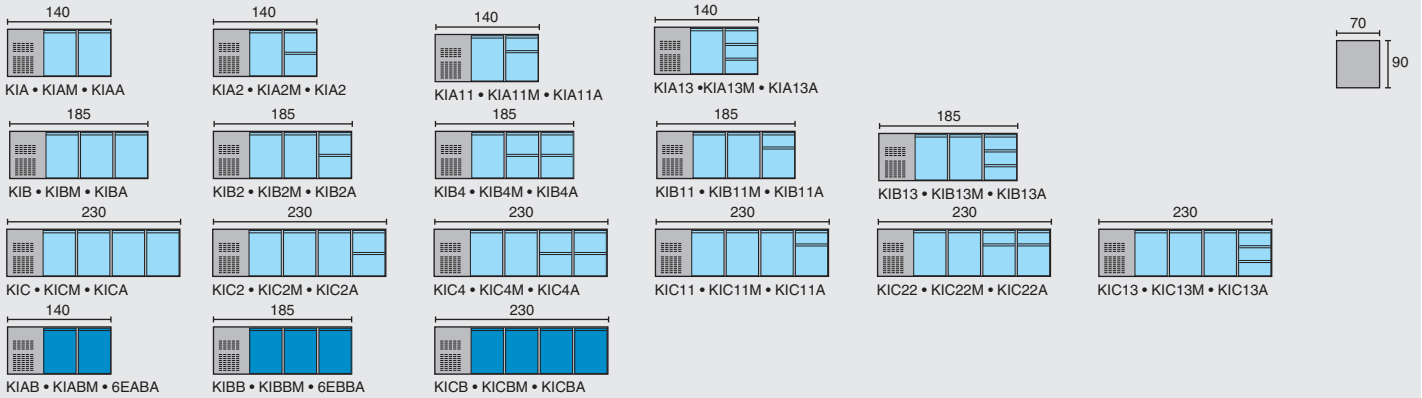



### Mod. IDEA ..."R": per gruppo remoto - pour groupe séparé - para grupo remoto

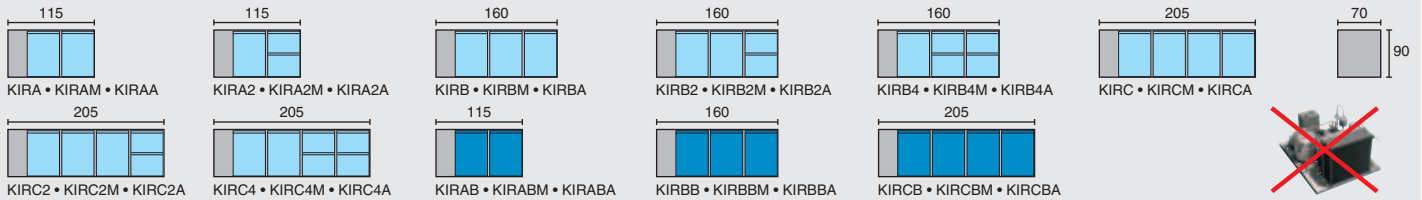

### Mod. TRENDY

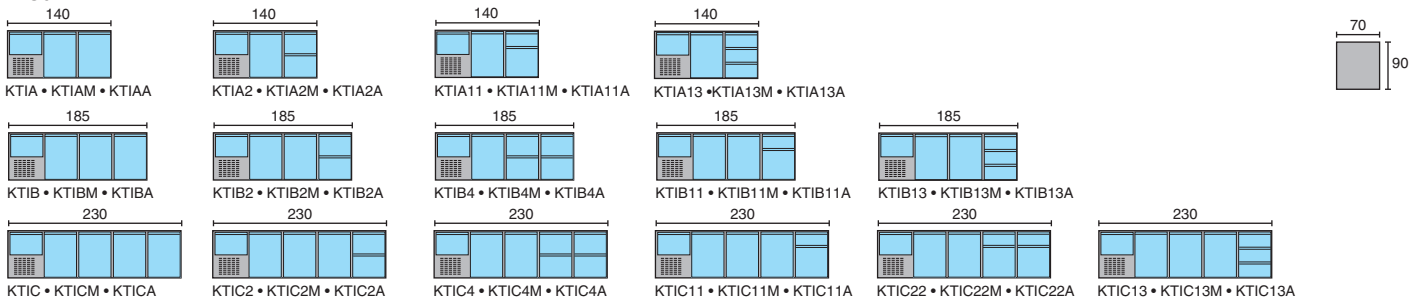

### Mod. SNACK

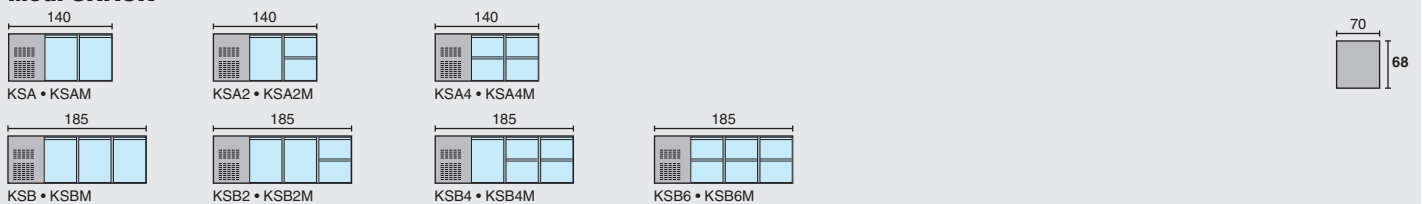

(1) BGN GN 1/1 h=150 mm max • (2) BGN GN 1/1 h=200 mm max • (3) BGN GN 1/1 h=100 mm max • (4) h=300 mm max



Il costruttore si riserva il diritto di apportare al prodotto modifiche tecniche e di design senza preavviso  
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à la conception des produits et sans préavis  
El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones técnicas en el producto y el diseño sin previo aviso

www.apvd.it (06/10 - 1.500) - 7Y20019

**SAGI**

Zona Industriale Campolungo, 79/81  
63100 Ascoli Piceno - Italy  
Tel. +39 0736 22601 - Fax +39 0736 226065  
e-mail Vendite Italia: italia@sagispa.it  
e-mail Export: sales@sagispa.it  
www.sagispa.it

